

SURFACE PROTECT STONE SEALER

Schützende Beschichtung für Außenfliesen und Pflastersteine



PRODUKTBLATT



Produktbeschreibung

Der **SURFACE PROTECT STONE SEALER** ist die ideale Wahl für alle, die ihre Terrasse oder Einfahrt langfristig schützen und zugleich verschönern möchten. Diese transparente, hochwertige Beschichtung eignet sich für poröse und nicht poröse Platten und Pflastersteine und sorgt bereits nach nur einer Schicht für ein sichtbar erneuertes Erscheinungsbild. Die Farben des Steins werden wieder belebt, während die Oberfläche dank der wasserabweisenden Wirkung vor Flecken durch Schmutz oder Fett geschützt wird. Außerdem hilft der Sealer, Grünbelag zu verhindern, sodass Ihre Pflasterfläche Saison für Saison frisch und gepflegt aussieht.

Anwendung

Geeignet für alle porösen und nicht porösen Steinoberflächen wie Keramikplatten, Pflastersteine, Beton und Naturstein.

Vorteile

- Wasserabweisend
- Stellt Farben wieder her
- Verhindert Grünbelag

Wie viel Produkt benötige ich?

- 8-15 m²/L je nach Porosität des Untergrundes.

Tipps und Tricks?

- Kühl (max. 20°C) und trocken lagern.
- Vor Gebrauch gründlich umrühren und nach Gebrauch sorgfältig verschließen.
- Nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +35°C verarbeiten.
- Tragen Sie die Beschichtung nicht bei feuchtem Wetter, bei Regengefahr oder in der prallen Sonne auf.

| Material | Farbe | Inhalt | Deckkraft | Trocknungszeit | Schichten | Überstreichbar |
|-----------|-------------|--------|------------------------|----------------|-----------|----------------|
| Acrylharz | Transparent | 2,5 L | 8-15 m ² /L | 4 h | 1 | Nein |

SURFACE PROTECT STONE SEALER

Schützende Beschichtung für Außenfliesen und Pflastersteine



GEBRAUCHSANWEISUNG

Was benötige ich?





Wie bereite ich den Untergrund vor?

- Untergrund staub- und fettfrei machen: kehren/saugen und gründlich entfetten; anschließend vollständig trocknen lassen.
- Versiegelung gut aufrühren und eine kleine Menge in eine Farbwanne geben.

Wie benutzt man das Produkt?

- 1 dünne Schicht mit einer Schaumstoffrolle auftragen, gleichmäßig in Bahnen und abschnittsweise arbeiten.
- Pfützen und dicke Überlappungen vermeiden, indem das Produkt gut ausgerollt wird.
- Trocknen und aushärten lassen und die Fläche in dieser Zeit vor Wasser, Schmutz und starker Beanspruchung schützen.

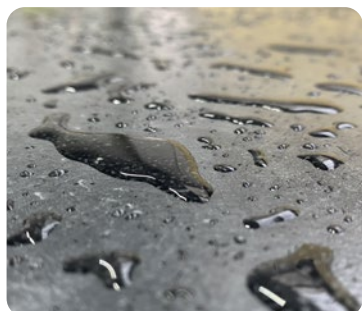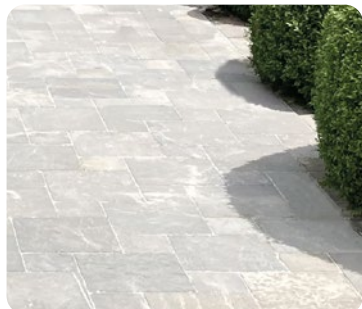

Mehr erfahren?

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns:
Belgien: +32(0)3 248 30 00 oder info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com

