

SURFACE PROTECT STONE SEALER

Revêtement protecteur pour dalles et pavés extérieurs



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Le **SURFACE PROTECT STONE SEALER** est le choix idéal pour ceux qui souhaitent protéger et embellir durablement leur terrasse ou leur allée. Ce revêtement transparent et de haute qualité convient aussi bien aux dalles et pavés poreux que non poreux et offre, dès une seule couche, un aspect visiblement rénové. Les couleurs de la pierre reprennent vie, tandis que la surface est protégée, grâce à son effet hydrofuge, contre les taches causées par la saleté ou la graisse. De plus, le scellant aide à prévenir les dépôts verts, afin que votre revêtement reste, saison après saison, frais et soigné.

Application

Convient à toutes les surfaces en pierre poreuses et non poreuses telles que les carreaux en céramique, les pavés, le béton et la pierre naturelle.

Avantages

- Hydrofuge
- Restaure les couleurs
- Prévient les dépôts verts

De combien de produit ai-je besoin ?

- 8-15 m²/L selon la porosité du support.

Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais (max. 20 °C) à l'abri de l'humidité.
- Mélanger avant l'emploi et refermer soigneusement après l'emploi.
- Ne pas utiliser si la température ambiante ou du support est inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 35 °C.
- Ne pas enduire le support par temps humide, en cas de menace de pluie ou en plein soleil.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Résine acrylique	Transparent	2,5 L	8-15 m ² /L	4 h	1	No

SURFACE PROTECT STONE SEALER

Revêtement protecteur pour dalles et pavés extérieurs



MODE D'EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?





Comment préparer le support ?

- Rendez le support exempt de poussière et de graisse : balayez/aspirez et dégraissez soigneusement ; laissez ensuite sécher complètement.
- Mélangez bien le scellant et versez une petite quantité dans un bac à peinture.

Comment utiliser le produit ?

- Appliquez 1 seule couche fine avec un rouleau en mousse, de manière uniforme en bandes, par zones.
- Évitez les flaques et les surépaisseurs en étalant soigneusement le produit.
- Laissez sécher et durcir et protégez la surface pendant ce temps contre l'eau, la saleté et l'usage intensif.

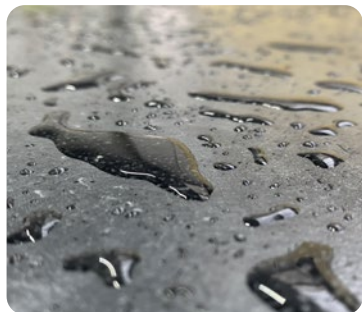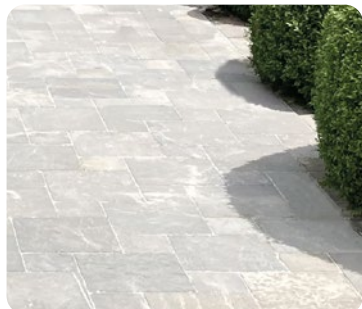

En savoir plus?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions.

Contactez-nous:

Belgique: +32(0)3 248 30 00 ou info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

