

ELASTIC-RUBBER

Superelastische en waterdichte dakbescherming



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een superelastische en waterdichte rubberbekleding voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde bitumineuze daken. Het vormt na droging een goed hechtende, taaie en elastische laag, die bestand is tegen atmosferische vervuiling en temperatuurschommelingen. Door zijn ongeëvenaarde elasticiteit herstelt het uit zichzelf kleine beschadigingen. Zo neemt het bv. na een ingetrapt steentje snel weer de oude vorm aan. De levensduur wordt zo verlengd met min. 5 jaar.

Toepassing

Te gebruiken op alle soorten bitumineuze dakrollen (roofing). Ook bruikbaar op hout, metselwerk, cementbepleistering en beton om terrassen, ingegraven muren, funderingen, ... waterdicht te maken.

Voordelen

- › Verlengt de levensduur van uw bestaande dakbedekking
- › Blijft onbeperkt elastisch
- › Herstelt, renoveert en onderhoudt
- › Zonder solventen: goed voor het milieu
- › Perfecte hechting

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 1 kg/m²/laag

Handige weetjes?

- **ELASTIC-RUBBER** wordt vervaardigd uit uniek geselecteerde bitumen en synthetische latex.
- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +50°C
- Eco-formule: **ELASTIC-RUBBER** bevat geen schadelijke oplosmiddelen.
- Met **ELASTIC-RUBBER** kan je later nog kiezen of je er nog een bitumineus dakrol (roofing) over plaatst. Zowel branden als verlijmen met **ROOFIX** is mogelijk, afhankelijk van het type dakrol dat je wenst te plaatsen.
- Bij groene aanslag op je te renoveren dakbedekking is het aan te raden deze eerst te verwijderen met **STOP GROENE AANSLAG** of **BIO-ZELFREINIGER**.
- Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.


Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Speciale bitumen met synthetische latex	Zwart	0,75 kg / 4 kg / 10 kg	1m ² /kg/laag	24 à 36 uur tussen het aanbrengen van de lagen. De regenbestendigheid wordt verkregen na ongeveer 4 uur.	2	Ja

ELASTIC-RUBBER

Superelastische en waterdichte dakbescherming



GEBRUIKSAANWIJZING

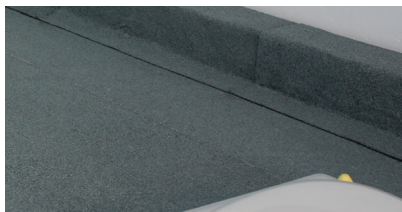

Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Herstel blazen, barsten en scheuren met **DAK-REPARATIE** of met de elastische **DAK-MASTIC SBS**, eventueel versterkt met de scheurvaste polyester mat **ANTI-SCHEUR**. Laat deze reparatie voldoende uitdrogen (ca. 1 week) alvorens verder te gaan.
- Reinig de ondergrond. Omdat het onmogelijk is om alle stofdeeltjes te verwijderen, is het aangeraden om het achtergebleven stof te fixeren dankzij een hechtvernis. Impregneer met sneldrogende hechtvernis **ROOFPRIMER** om een optimale hechting te verzekeren.

Hoe gebruik ik het product ?

- Roer het product goed op.
- Breng 2 gekruiste lagen **ELASTIC-RUBBER** aan met borstel of vloerwisser, à rato van ca. 1 kg/m²/laag en zorg dat elke laag min. 4 u beschermd is tegen regen, vorst en nevel. De aanvankelijk bruine kleur wordt volledig zwart.
- Breng pas de 2de laag aan nadat de eerste laag volledig uitgehard is. Dit duurt ongeveer 24 à 36 u. In de laatste natte laag kunnen leislagschilfers gestrooid worden als extra ANTI-UV bescherming.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

