

FLEXIFOIL OPSTANDENLIJM

Contactlijm voor de randverlijming van EPDM folie



PRODUCTFICHE

Productomschrijving



Een spuitbare contactlijm voor de verkleving van FlexiFoil EPDM zowel verticaal op dakopstanden als horizontaal op het dakoppervlak (minimaal 15 cm van de dakopstand). De volledige opstand en de eerste 15 cm van het dakoppervlak rondom rond moet tweezijdig verkleefd worden als bescherming tegen de wind. Deze contactlijm kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Dankzij de handige spuitbus kan deze contactlijm eenvoudig en snel aangebracht worden. Voor het verlijmen van naden of accessoires is deze lijm niet geschikt.

Toepassing

Te gebruiken op bitumen dakbanen, hout, beton of met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten.

Voordelen

- › Tweezijdig aan te brengen
- › Eenvoudig in gebruik
- › Hecht op alle ondergronden

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 750 ml ± 2m²

Handige weetjes?

- Zorg dat de spuitbus goed geschud is en dat de spuitkop schoon is om een homogeen spuitbeeld te bekomen.
- Doe de horizontale oppervlakken met een vollere spuitbus en doe de opkanten met een meer lege spuitbus.
- De droogtijd van de lijm is sterk afhankelijk van de temperatuur, wind en luchtvochtigheid. Bij hoge temperaturen moet de EPDM-folie sneller teruggevouwen worden.
- De hechting neemt geleidelijk aan toe en bereikt zijn maximum na 48 uur.
- Deze contactlijm is niet combineerbaar met de FlexiFoil Details & Naden.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Contactlijm	Wit	750 ML	750 ml/ 2m ²	Ca. 48 uur	1	NVT

FLEXIFOIL OPSTANDENLIJM


Contactlijm voor de randverlijming van EPDM folie



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?

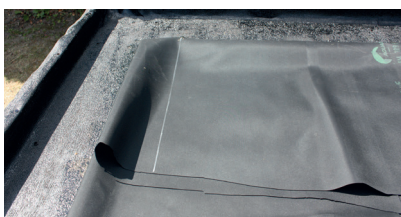

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond stof- en vetvrij.



Hoe gebruik ik het product ?

- Plooi de FlexiFoil EPDM folie 15 cm rondom terug.
- Breng de contactlijm aan met behulp van de spuitbus op de eerste 15 cm van je dakoppervlak, de opstanden en op de FlexiFoil EPDM folie zelf. Breng niet meer lijm aan dan in 5-15 minuten kan verwerkt worden.
- Wacht tot de lijm vingerdroog is, plooi de FlexiFoil EPDM folie zorgvuldig terug en druk de folie goed aan. Zorg ervoor dat er geen plooiën zijn of enige vorm van luchtinsluiting. Werk hierbij altijd vanuit het midden naar de zijkanten toe. Daarna goed aanrollen met een EPDM roller. Het gebruik van deze contactlijm is 0,35L/m² tweezijdig aangebracht.
- Werk de dakranden verder af met de aluminium profielen van Aquaplan.



Verbruik	Droogtijd	Reiniging	Bescherming
750 ml ± 2m ²	5-10 min		

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

