

# ROOF SEAL SPRAY

Repareren, Beschermen en Vocht weren



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

**ROOF SEAL SPRAY** is een spray voor de dichting en reparatie van alle oppervlakken. Zo kan je gemakkelijk zonder speciaal gereedschap noodherstellingen aan je dak uitvoeren of lekkende dakgoten afdichten. Je kan ook allerlei materialen beschermen tegen vocht, roest en steenslag.

## Toepassing

Te gebruiken op daken, dakgoten en regenpijpen. Hecht op alle gebruikelijke materialen zoals bitumen, cement, dakpannen, kunststof, metaal, hout, ...

## Voordelen

- › Snelle waterdichting
- › Hecht op alle materialen
- › Geen gereedschap nodig

## Hoeveel product heb ik nodig?

- Ca. 0,3 m<sup>2</sup>/L

## Handige weetjes?

- Bewaren op koele (max 25°C) en donkere plaats.
- Niet verwerken bij temperaturen boven de +50°C.
- Houdbaarheid: minimaal 12 maanden. Geopende verpakking beperkt houdbaar.


Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen	Zwart	300 mL	Ca. 0,3 m <sup>2</sup> /L	90 min.	nvt	Ja

# ROOF SEAL SPRAY

Repareren, Beschermen en Vocht weren



GEBRUIKSAANWIJZIGING

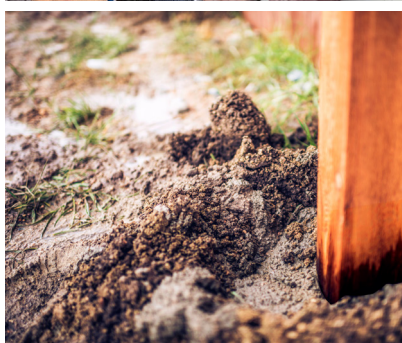

## Hoe bereid ik het oppervlak voor?

- Aanbrengen op stof- en vetvrije ondergrond. Gladde oppervlakken eventueel even opschuren.

## Hoe gebruik ik het product?

- Goed schudden voor gebruik.
- Spuit vanop een afstand van 5 à 10 cm. Breng enkele dunne lagen aan voor een waterdicht resultaat.
- Om grotere scheurtjes te herstellen, overplak deze dan eerst met schilderstape.
- Overschilderbaar met de meeste verven en lakken na 90 minuten.
- Na gebruik de bus omdraaien en sprayen om de spuitkop leeg te maken.

## Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)



Verbruik	Droogtijd	Reiniging
1L ±0,3m <sup>2</sup>	90 min.	